

INTEX®

Základné informácie

Zostavenie bazéna EasySet

Prostredie a spôsob zostavenia bazéna EasySet silne ovplyvňuje jeho stabilitu pri napustení a používaní. Je hneď niekoľko bodov, ktoré by ste mali mať pri zostavovaní bazéna na pamäti. Nižšie uvádzame niekoľko z nich:


Pred napustením bazéna

Pevný a rovný povrch

- ☑ Uistite sa, že stanovište, na ktoré položíte bazén, je rovné, nie je naklonené a poskytuje okolo bazéna dostatok miesta.
- ☑ Odstráňte kamienky, vetvičky a iné ostré predmety, aby ste sa vyhli prípadnému poškodeniu bazéna.
- ☑ Položte bazén na pevný povrch ako napríklad záhradné dlaždice, aby ste predišli prepadu bazéna do terénu.

Podložka pod bazén

Vždy kladte bazén na podložku, aby ste predišli poškodeniu dna bazéna. Väčšina bazénov má podložku pribalenu v balení. Pokiaľ ju v balení nemáte, je možné použiť pod bazén akúkoľvek inú plachtu.

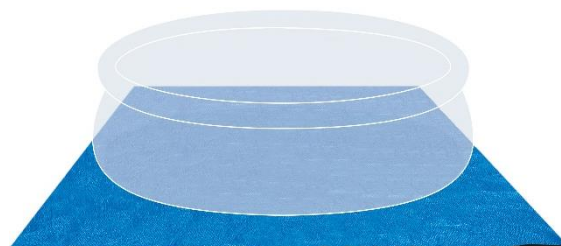

Položenie pláštá bazéna

- ☑ Zostavujte bazén EasySet aspoň v dvoch ľuďoch.
- ☑ Rozložte plášť tak, aby bol presne uprostred podložky a okolo okrajov mal rovnako veľký priestor.
- ☑ **Neťahajte bazén po zemi**, mohol by sa poškodiť.
- ☑ Dno bazéna by malo byť čo najviac rovné – záhyby na dne pláštá môžete narovnať tak, že zo stredu bazéna vytlačíte prehyby smerom von k vonkajšiemu okraju. Toto robte iba **bosými** nohami.



INTEX®

Zostavenie bazéna EasySet (pokračovanie)

Počas napúšťania bazéna

Nafukovací prstenec

- ☑ Uistite sa, že nafukovací prstenec je na vonkajšej strane steny bazéna a že je narovnaný. Teraz môžete prstenec nafúknuť.
- ☑ Na nafúknutie prstenca použite iba ručnú pumpu. **Nikdy nepoužívajte kompresor.**
- ☑ Neprefukujte nafukovací prstenec. Slnkom/teplom sa vzduch vnútri prstenca rozpína a materiál by sa mohol natiahnuť tak, že by mohlo dôjsť k deformácii prstenca alebo k jeho prasknutiu.

Napúšťanie vody do bazéna

- ☑ Pred napúšťaním skontrolujte, že je vypúšťací ventil z vnútornej aj z vonkajšej strany bazénového pláštia poriadne uzavretý.
- ☑ Napustite bazén do výšky 3 cm. Potom prekontrolujte, či niekde neuniká voda a či nie je veľký rozdiel vo výške hladiny na jednom a druhom konci bazéna. Ak nie, potom môžete dopustiť zvyšok vody.
- ☑ Steny bazéna sa automaticky narovnajú so zvyšujúcou sa hladinou vody.
- ☑ Nafukovací prstenec sám „naskočí“ do správnej pozície, len čo bude v bazéne dostatok vody.


Možné dôsledky nesprávneho postupu pri zostavovaní bazéna EasySet:



Pokiaľ je stanovište mäkké a šikmé, bazén sa môže prevracať.



Pokiaľ nie sú urovnané ohyby pláštia na dne bazéna, hrozí, že výsledný tvar bazéna nebude kruhový a bazén sa stane nestabilným.

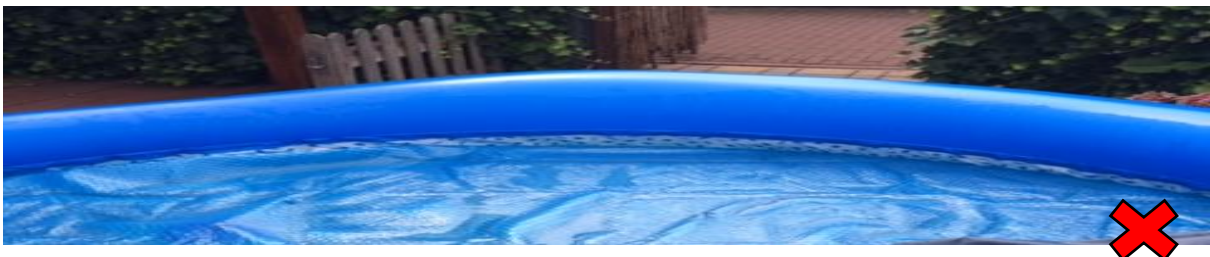

Slnkom/teplom sa vzduch vnútri prstenca rozpína a prstenec sa roztiahne. Pokiaľ je nafukovací prstenec nafúknutý príliš, môže dôjsť k jeho vydutiu.